


Thermocable

Linjär värmedetektion i världsklass


Thermocables ProReact EN-serie erbjuder pålitlig och tidig branddetektion i miljöer där traditionella detektorer (rök/värme/kombi) inte räcker till. Systemen är certifierade enligt de senaste europeiska standarderna (EN54-22 för Analog och EN54-28 för Digital) när de används tillsammans med Thermocables kontrollenhet. De kan även integreras med Nuria brandlarmcentral, vilket möjliggör en flexibel och effektiv lösning.

ProReact EN kan användas i en mängd olika miljöer – från industrilokaler, parkeringshus och kyl/frysrum till solcellsanläggningar och förskolor – där det är viktigt att upptäcka temperaturökningar tidigt och minimera risken för brand. Den analoga versionen erbjuder avancerade funktioner som förvarning, temperaturkompensation och rate-of-rise, vilket gör systemet extra tillförlitligt i miljöer med varierande temperaturer. Den digitala versionen kännetecknas av sin robusthet och enkelhet, med fast aktivringstemperatur som ger tydlig signal när det verkligen behövs. Med ProReact EN får du en flexibel, kostnadseffektiv och certifierad lösning som integreras sömlöst med Nuria brandlarmcentral.

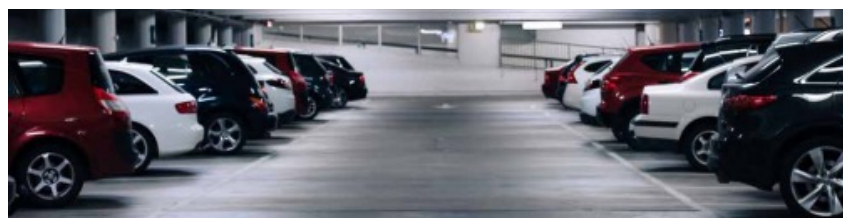

Enkel installation och fullständig övervakning

Genom att använda ett värmedetektorkort som enkelt sätts in i Nuria-centralen får du möjlighet att ansluta upp till 3 km kabel per ingång, med totalt 4 ingångar per kort. Du kan dela upp kabeln i sektioner. Detta möjliggör en omfattande och flexibel täckning av stora ytor, där hela kabeln övervakas. Vid en temperaturökning aktiveras ett larm för just den sektion där värmen uppstår, vilket ger snabb och exakt lokalisering av en brand – betydligt mer precis och effektiv branddetektering jämfört med traditionella system.

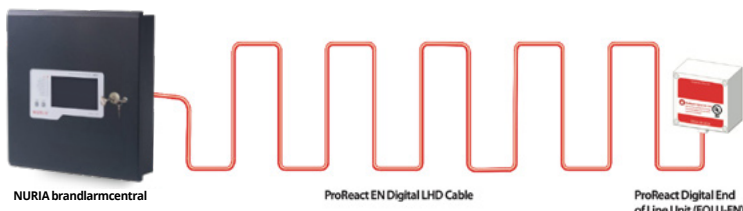

TYPISKA APPLIKATIONER

- Förskolor & skolor
- Solcellsanläggningar
- Parkeringshus & tunnlar
- Kyl- och frysrum
- Industrilokaler & fabrikshallar
- Kabelstegar & kabelförvaring
- Transportband & produktionslinjer
- Tankar, oljedepåer & petrokemisk industri

VARFÖR VÄLJA THERMOCABLE?

- Fullt kompatibel med brandlarmcentralen Nuria – tydlig och pålitlig larmhantering i realtid.
- Certifierad säkerhet: EN54-godkänd tillsammans med Thermocables kontrollenhet och fullt kompatibel med Nuria brandlarmcentral.
- Flexibilitet: Enkel, flexibel installation
- Lång räckvidd: Upp till 3 km kabel per ingång tillsammans med Nuria Brandlarmcentral
- Kostnadseffektivt: Minskat hårdvarubehov tack vare långa kabellängder och återställbarhet (Analog).
- Tuffa miljöer: Kabeltyper för höga krav – från rostfri fläta till låg rök/halogenfri överdrag.


rätt skydd mot brand