

PRODUKTBLAD



Stilren design

En liten och smidig brandvarnare som är nästintill osynlig i taket. Trots storleken har den lika stor kapacitet och är lika tekniskt avancerad som större modeller.

Brandvarnaren är snabb och enkel att installera tack vare den smarta sockeln med clips-funktion.

Tillförlitlig teknik

Brandvarnaren finns i utförande med rök- eller värmedetektor. Värmedetektor rekommenderas att använda i närheten av spis eller badrum där det finns risk för fellarm på grund av matos och vattenånga.

Rökdetektorn är optisk, vilket innebär att rökpartiklar i luften detekteras via en ljusstråle och en ljuskänslig cell. Brandvarnaren ger larm vid mycket små rökpartiklar och låga nivåer. Det innebär att även rök som för ögat är osynlig kan detekteras. Partikelhalten mäts var åttonde sekund.

Värmedetektorn larmar då värmen stiger snabbt eller då temperaturen överstiger 58°C.



Tekniska data

Modell	Brandvarnare rök, 10 år	Brandvarnare rök, 5 år	Brandvarnare värme, 10 år
Sensortyp	Optisk	Optisk	Termistor
Larmsignal	85 dB på 3 meter	85 dB på 3 meter	85 dB på 3 meter
Batteri	Lithium CR 123A 3V ej utbytbart	Lithium CR2 3V utbytbart	Lithium CR 123A 3V ej utbytbart
Vikt inkl batteri	43 g	31 g	43 g
Mått	40 mm x 41 mm	40 mm x 41 mm	40 mm x 40 mm
Driftstemperatur	4°C till 38°C	4°C till 38°C	-10°C till 58°C
Godkännanden	CE, EN54-5, EN 60065, NF292, RoHs, Reach	CE, EN54-5, EN 60065, NF292, RoHs, Reach	CE, EN54-5, EN 60065, RoHs, Reach
Artikelnr	18-0000-32	18-0000-30	18-0000-36

”Världens minsta brandvarnare”, med en diameter på endast 40 mm och en stilren prisbelönt design. Brandvarnaren passar perfekt i hemmet, husbilen eller husvagnen och är utrustad med den senaste elektroniken.

Brandvarnarna finns med rökdetektor eller värmedetektor och är försedda med ett inbyggt 10-årigt batteri alternativt 5-årigt utbytbart.

Brandvarnaren är CE-märkt och testad och godkänd enligt gällande EN-standard (EN 14604).

Vid larm ljuder en hög signal på 85 decibel och en röd LED-lampa blinkar.

Brandvarnaren testas genom att trycka på TEST-knappen tills en signal ljuder, det bör göras 1 gång i månaden. Lågt batteri indikeras med en varnings-signal var 48:e sekund i minst 30 dagar.

Normal funktion indikeras med en LED-blinkning var 48:e sekund.

Enheten är utrustad med en smart pausfunktion som pausar larmet i 10 minuter om man behöver göra något som kan utlösa ett falsklarm, t ex matlagning.

10 års garanti

Brandvarnare Almost Invisible har många unika egenskaper och fördelar:

- Tillverkaren garanterar 10 års drifttid. På standardvarnare med 9 volts lithiumbatteri s.k. 10-årsbatteri är drifttiden upp till 10 år, men i praktiken normalt 6-8 år
- Brandvarnaren är försedd med rostfritt insektsnät som skyddar mot nedsmutsning
- Samtliga varnare testas vid tillverkning med rök. På vanliga brandvarnare sker ingen alltest utan på ett urval ur en tillverkningsbatch.


Avvikelsestatistik visar en felfrekvens på under 0,5‰, promille.

Rätt placering är viktig

Brandvarnare bör placeras på varje våningsplan i en bostad, dvs i källare, bostadsplan och vind om den är möblerad. Vidare bör en brandvarnare placeras i eller utanför varje sovrum.

Tillbehör

Brandvarnaren levereras med sockel och skruv. Som alternativ finns en sockel med kraftig dubbelhäftande tejp. Det förenklar och snabbar upp montaget. Den självhäftande sockeln kan även fästas med skruv.

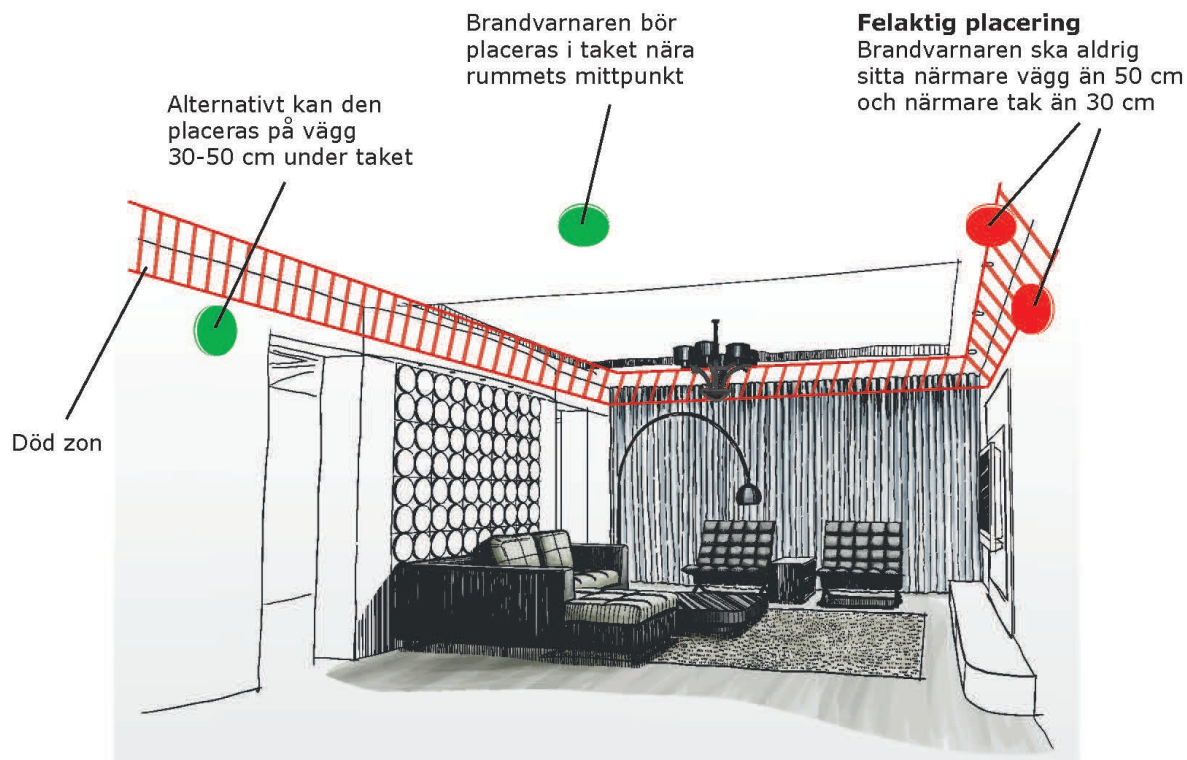

För maximalt skydd bör en brandvarnare placeras i varje rum (ej i kök, badrum och garage).