

## PRODUKTBLAD



Brandvarnaren är den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen för en bostad.

Redan en första pyrande brandhärd utvecklar giftiga brandgaser. En sovande människa väcks normalt inte av gaserna, utan kan förgiftas och dö innan branden hunnit sprida sig.

Därför ska varje hem vara försett med brandvarnare i anslutning till varje bostadsdel där personer sover.

GS 538 är en optisk brandvarnare som ger ett ljudligt larm på 85 dB redan vid låga nivåer av rökpartiklar.

Brandvarnare är försedd med ett 9 volt alkaliskt batteri för 5 års drifttid.

### Larmar redan vid osynlig rök

Brandvarnaren analyserar partikelhalten i luften och ger larm vid mycket små rökpartiklar och låga nivåer. Det innebär att även rök som för ögat är osynlig kan detekteras.

Varnaren kan kontrolleras med en testknapp. När den aktiveras ljuder larmsignalen. En lysdiod som blinkar fungerar som driftindikering när batteriet är OK. Vid behov av batteribyte ger varnaren en kort ljudsignal en gång per minut.

GS538 är lätt att montera och är försedd med en separat fästplatta.




### Optisk – mer miljövänlig

GS538 är en optisk brandvarnare. Rökpartiklar detekteras via en ljustråle och en ljuskänslig cell.

Den innehåller därför inget radioaktivt ämne som de joniserade brandvarnarna och är därför ett bättre miljöval. Den har också lägre miljöavgift.

Brandvarnaren drivs av ett 9 V alkaliskt batteri. Det ger en drifttid på 5 år vid normal användning.

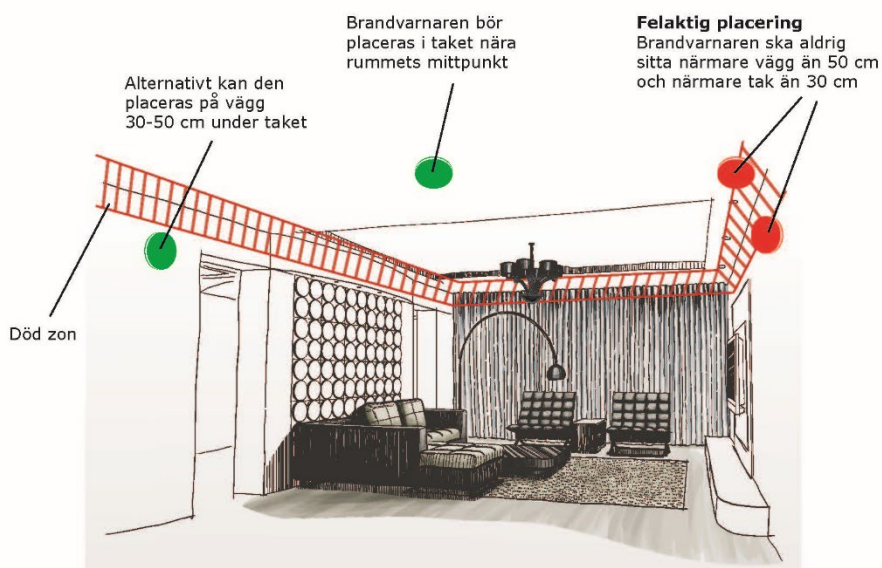

För maximalt skydd bör en brandvarnare placeras i varje rum (ej i kök, badrum och garage).

## Rätt placering är viktig

Brandvarnare bör placeras på varje våningsplan i en bostad, dvs. i källare, bostadsplan och vind om den är möblerad. Vidare bör en brandvarnare placeras i eller utanför varje sovavdelning. Finns sovrum i båda ändar av ett enplanshus bör två brandvarnare användas.

Brandvarnare ska inte placeras i omedelbar närhet av spis eller badrum. Risk finns för fellarm på grund av matos och vattenånga.

## Tekniska data

Modell	GS538
Sensortyp	Optisk
Pausfunktion	10 minuter
Larmsignal	85 dB på 3 meter
Larmtest	Testknapp
Ljusindikering	LED röd
Batteri	9 volt alkaliskt
Batteribyte	Vart 5:e år
Vikt inkl batteri	90 g
Mått	ø90 mm x 35 mm
Driftstemperatur	5°C till 45°C
Godkännanden	SS-EN 14604, CE, Tüv
Artikelnummer	18-0000-67