

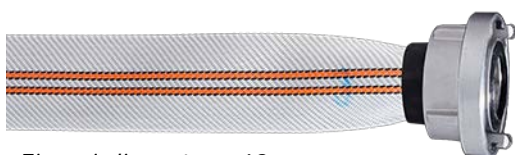
PRODUKTBLAD

**Titan**

Titan är en robust, helsyntetisk vit brandslang som uppfyller alla krav enligt DIN 14811. Ytterslangen är av slitstark syntetfiber som invändigt är belagd med EPDM-gummi. Slangen är smidig, lättpackad och har höga sprängvärden.

Slangen är resistent mot röta, saltvatten, olja, syror och kemikalier. Den tillverkas förutom standard-dimensionerna även med innerdiameter 102, 110 och 150 mm.

Titan 42 mm är tillverkad i en ännu högre kvalitet för att motsvara certifieringskraven för P-märkning.

Titan Combat

Finns i diametern 42 mm

Titan Combat är en kraftigare variant av Titan, med ett sprängtryck på hela 75 bar. Innerslangen är av specialgummi och är extra tålig mot skum och kemikalier. Slangen är också extra flexibel och är mycket följsam att förvara och bära i slangkorgar.

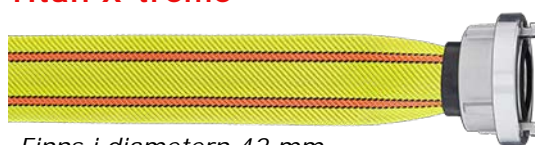
Titan RD

Titan RD är en färgad version av Titan och finns i färgerna gul och röd. En populär slang vid rökdykarinsats för att undvika förväxling med övriga slangar vid insats.

Dafos brandslangar tillverkas av Gollmer & Hummel som är en av Tysklands främsta slangtillverkare.

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av brand- och industrislang av hög kvalitet och våra slangar används av flertalet räddningstjänster, industrier, gatukontor m m.

Standardlängden är 25 meter, men kan levereras i längder anpassade efter önskemål och behov. Brand-slangen kan beställas med eller utan kopplingar.

Titan X-treme

Finns i diametern 42 mm

Titan X-treme är en kraftigare variant av Titan RD. Den har ett sprängtryck på kraftfulla 85 bar. Den har extra tålig och slitstark innerslang som klarar låga temperaturer och även kan användas till hett vatten.

Progress – gummibelagd

Progress är en helsyntetisk och kraftig brandslang, gummerad både på ut- och insidan med nitrilgummi. Slangen är ytterst slitstark med lång livslängd och är lämplig bl a inom sjöfart, kemisk industri, raffinaderier, offshore och räddningstjänst. Kan även levereras i färgerna gul och svart.

Aqua – för färskvatten

Titan Aqua är tillverkad av samma starka syntetväv som brandslang Titan men har en utvändig blå polyuretanbeläggning. Innerbeläggning av livsmedelskvalitet vilket är ett krav vid hantering av färskvatten, t ex vid pumpning av färskvatten över till fartyg.

Tekniska data

Modell	Titan						Titan RD		Titan Combat	Titan X-treme	Progress					Aqua		
Invändig diameter mm	25	38	42	51	63	76	42	42	42	42	25	38	42	63	76	38	51	
Vikt g/m	150	225	255	300	420	500	255	265	260	240	210	300	320	600	650	280	500	
Färg	vit						röd eller gul		vit	gul	röd					blå		
Arbetsstryck	16 bar						16 bar		16 bar	16 bar	25 bar	16 bar					16 bar	
Sprängtryck	60 bar						60 bar		75 bar	85 bar	75 bar	50 bar					50 bar	
Godkännande	DIN 14811						DIN 14811		DIN 14811	DIN 14811	DIN 14811					KTW DVGW		