


Hydrofighter bärbar pump



hydrofighter»

Uppfyller följande klassificeringar enligt EN 14466:
PFPN 10-1000
PFPN 10-1500
PFPN 10-2000
PFPN 15-1000



Hydrofighter bärbar pump



Vattenkyld trecylindrig fyrtakts bensinmotor, tyst, lågvibrerande motordrift och kylsystem för avgaser.




"NATO" starthjälsuttag 12 V DC och OBD II diagnoskontakt, som tillval



Mekanisk termostatventil med spolfunktion som standard



Magnetisk laddningsuttag Magcode Pro (tillval BEOS) och USB-laddningsuttag som standard.



Pump

- JOHSTADT centrifugalpump för brandbekämpning (enstegs)
- Havsvattenbeständig aluminiumlegering
- Automatiskt ventilationssystem VACUMAT
- Kopplingssystem Storz (andra på begäran)
- Mekanisk termostatventil för överhettningsskydd, med spolfunktion
- Underhållsfri mekanisk tätning

Motor

- Vattenkyld trecylindrig fyrtakts bensinmotor från Stellantis (Peugeot)
- Världsomspännande servicenätverk av verkstäder
- Elektroniskt styrd insprutning • Avgaskylning
- 20 l bränsletank med nivåindikator och reservvarning

Digital styrning

- Belyst färgdisplay som är kompatibel med skyddshandskar. Intuitivt, ikonstyrt användargränssnitt
- Pumstrycksreglering som standard, variabelt utloppstryck, inklusive tryckförvalsknappar
- Elektronisk tryckbegränsning vid utlopp som standard (även med matning)
- Övervakning av inloppstryck som standard, förhindrar att sugledningen sugts torr vid brandpost-/matningsdrift, kavitationsvarning ingår
- Snabbstartsknapp: automatisk start av motor och sugprocess, drifhastighet uppnås
- Torrkorningsskydd med automatisk avstängning


Utrustning och tillval

- Stödram i rostfritt stål med dubbelsidiga standardfästpunkter för förvaring på båda sidor
- Låg tyngdpunkt för ergonomiskt bärbeteende
- Golvbelysning integrerad i stödramen
- Belysning av bränslepåfyllningsröret och underhållsätkomst
- Roterbara bärhandtag med köldskydd
- LED-arbetsbelysning, kan vridas uppåt
- Magnetiskt laddningsuttag Magcode Pro
- Standardbatteri (18 Ah)
- USB-laddningsuttag
- "NATO" starthjälpssuttag (tillval)
- Laddningsuttag BEOS istället för Magcode (tillval)
- Roterbara tryckuttag (tillval)

Tillbehör

- Hjulsats/transporthjul
- En andra, extern kontrollpanel
- Sil för tank
- Batteriladdare
- Verktygssats
- Oljeavtappningsventil istället för avtappningsplugg

hydrofighter»

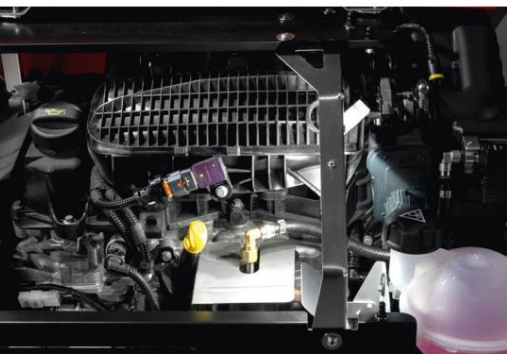

Belyst underhållsöppning för olja och kylvätska




Slitstark, väderbeständig stödram i rostfritt stål



Belyst färgdisplay med vridreglage för varvtalsjustering och pumstrycksreglering

Hydrofighter bärbar pump



Vikt och mått

182 kg (driftklar som PFPN 10-2000, standardbatteri)

Längd x Bredd x Höjd: 977mm x 659mm x 849mm

