

PRODUKTBLAD



Enkel och smidig användning

Vid användning av slangselele sker förberedelserna i några snabba och enkla steg:

- Lagg slangselele på marken
- Lösgör spännena
- Dra isär slangselele så den bildar en cirkel
- Placera strålröret i slangcirkeln
- Frigör tillräckligt med slang för att nå grenröret
- Fäst slangkopplingen på grenröret. Det finns endast en slangkoppling att hålla reda på.
- Sedan är det bara att trycksätta slangselele

Stora fördelar som minimerar risker

Slangutlägget bygger på höjden och är därför särskilt bra i utrymmen med begränsad golvyta, t ex trapphus.

Axelremmen avlastar armarna. Ytterligare fördelar är att rökdykarna får en lugnare uppstart vid angreppet, eftersom de slipper dra slang i samma utsträckning som tidigare. Det blir också en bättre struktur på slangutlägget.

Risken att slangselele fastnar mellan vägg, trapp och trappräcke vid trycksättning minimeras, eftersom större delen av slangselele ligger färdigbunkrad på våningsplanet med den här metoden.



Slangsele, art nr 23-9050-00



Slangsele visad utan slang

JTpac är en robust och oöm slangselele anpassad för 1-2 42 mm smalslang, med en total längd om 25-50 meter.

Ett strålrör är fäst på den inre slangkopplingen. Hela slangutlägget är förberett för insats. Spännena och remmar är anpassade för att enkelt kunna hanteras även med rökdykarhandskar.

Slangselele är försedd med en axelrem som gör att den är lätt att bära och avlastar armarna.


Slangselele är utprovad i samarbete med Storstockholms brandförsvaret.

Tillhörande slangupprullare

Som tillbehör till slangselele finns en slangupprullare som är anpassad för att underlätta laddning och återställning av slangselele JTpac-slangselele har två stycken 42 mm smalslangar á 25 meter.

Slangupprullaren består av en rektangulär skiva med en hjulaxel och en slangkorg fastmonterad, samt en cirkelformad skiva som trycks fast på hjulaxeln och skruvas fast med medföljande låsmutter.

Den rektangulära skivan monteras på en vägg med lämpliga skruvar och plugg. Rekommenderad monteringshöjd är 135 cm från golv till överkant på skivan.

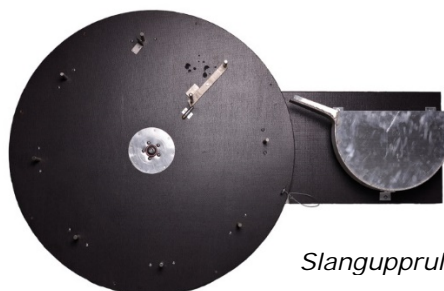

Slangupprullare

Tekniska data slangupprullare

Höjd	125 cm
Bredd	192 cm
Rek. monteringshöjd från golv till överkant av skiva	135 cm
Artikelnummer	23-9050-05