

PRODUKTBLAD



Konstruktion

G-Force Trigger är tillverkad i tålig anodiserad aluminium. Huvudet är försett med ett tåligt gummiskydd som skyddar strålröret vid fall.

Munstycket är försett med en fast tandkrans med metalltänder i utloppet för optimal spridning och droppstorlek.

G-Force Trigger är försedd med en slidventil vilket ger omedelbar vattentillförsel så fort "pistolgreppet" trigger öppnas. Slidventilen gör också G-Force mycket lätt att öppna, även under tryck.

I inloppet finns en sil för att förhindra att grus och andra partiklar tar sig in genom munstycket.

De tåliga materialen innebär att strålrören är extremt hållbara och nästintill underhållsfri

G-Force är väldigt lätta att manövrera tack vare sin ergonomiska utformning.

Funktion

Du växlar enkelt mellan flödeslägena genom att vrida på flödesväljaren.

Low/emergency, ett lågtrycksläge där flödet uppgår till ca 350 liter vid ett tryck av endast 3 bar.

Den har även ett valbart rensningsläge direkt på flödesväljaren.

Godkännanden och garantier

G-Force Trigger är godkänd enligt EN 15182 samt patentsökt.

G-Force trigger är ett strålrör som kombinerar fördelarna hos TFT:s bästa strålrör i en och samma produkt.


Trigger finns i flera olika modeller allt från strålrör som passar till förhöjt lågtryck 150 lit upp till 500 liters strålrör.

Strålrören Trigger är användarvänliga och väldigt smidiga att jobba med under insatser.

Väljer man modellen med lågtrycksfunktion innebär det att du får en god vattentillförsel, även vid lägre tryck.

Tekniska data

Flöden finns mellan	0-500 l/min
Arbetstryck	6-7 bar
Material	Hårdanodiserad aluminium
Anslutningsgंगा inlopp	1" & 1,5" inv. gänga.
Artikelnummer	24-5000-00

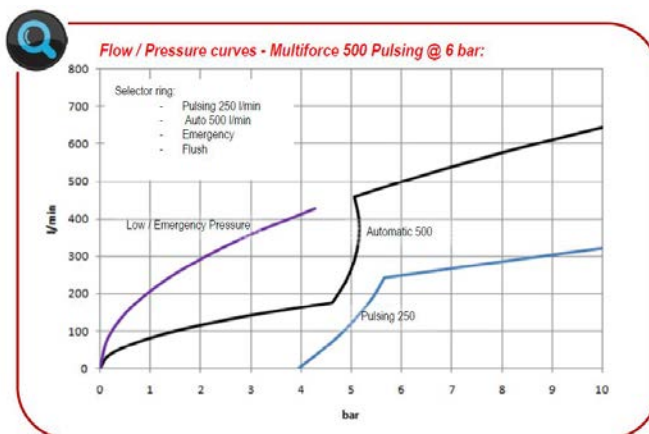

Tillbehör

G-Force kan även förses med en skumtillsats som enkelt kopplas direkt på strålröret.

