

## PRODUKTBLAD



### Konstruktion

G-Force är tillverkad i tålig anodiserad aluminium. Huvudet är försett med ett tåligt gummiskydd som skyddar strålröret vid fall.

Munstycket är försett med en fast tandkrans med metalltänder i utloppet för optimal spridning och droppstorlek.

G-Force är försedd med en slidventil vilket ger omedelbar vattentillförsel så fort bygelhandtaget öppnas. Slidventilen gör också G-Force mycket lätt att öppna, även under tryck.

I inloppet finns en sil för att förhindra att grus och andra partiklar tar sig in genom munstycket.

De tåliga materialen innebär att G-Force är extremt hållbar och nästintill underhållsfri

G-Force är lätt att manövrera tack vare sin ergonomiska utformning.

### Funktion

Du växlar enkelt mellan flödeslägena genom att vrida på flödesväljaren.

Det finns två valbara maxflöden samt ett säkerhetsläge för att säkerställa flödet även vid mycket låga tryck.

- Pulsing 0-250 l/min
- Auto 0-500 l/min
- Low/emergency, ett lågtrycksläge där flödet uppgår till ca 350 liter vid ett tryck av endast 3 bar.

Den har även ett valbart rensningsläge direkt på flödesväljaren.

### Godkännanden och garantier

G-Force är godkänd enligt EN 15182 samt patentsökt.

G-Force är ett strålrör som kombinerar fördelarna hos TFT:s bästa strålrör i en och samma produkt.


Den har flera olika flödeslägen samtidigt som den är mycket lätt att använda och nästan helt underhållsfri.

G-Force är försedd med en slidventil som gör den lätt att reglera även under tryck.

G-Force har en lågtrycksfunktion som innebär att du får en god vattentillförsel, även vid lägre tryck.

### Tekniska data

Flöde	0-500 l/min
Arbetsstryck	6 bar
Längd	34,5 cm
Vikt	2,25 kg
Material	Härdanodiserad aluminium
Anslutningsgänga	1,5 " inv. gänga.
Artikelnummer	24-5000-00

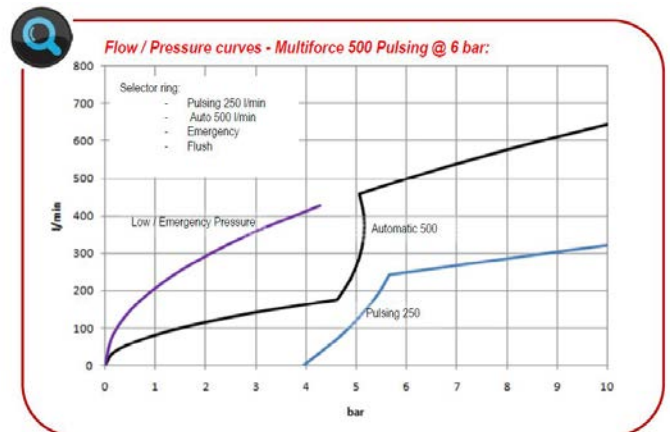

### Tillbehör

G-Force kan även förses med en skumtillsats som enkelt kopplas direkt på strålröret.

