

PRODUKTBLAD



Kompakt konstruktion och enkel hantering gör Glorias 1 och 2 kg pulversläckare till Europas mest sålda släckarserie. Viktiga egenskaper är:

- Hög släckningsförmåga och lång spruttid
- Små yttermått genom speciell ventil- och behållarkonstruktion
- Enkel enhandsanvändning
- Släckningen kan avbrytas och återupptas
- Omladdningsbar
- Designad för användning i små och trånga utrymmen med avrundade kanter och utan utstickande delar

En väl beprövad konstruktion

Släckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden SS EN 3.

1 kg släckaren är tillverkad med en behållare i aluminium. Den större släckaren har en stålbehållare. Båda är lackerade med slagtlåg epoxylack.

Ventilen är tillverkad av mässing och försedd med manometer och inbyggd provventil. En ventilkåpa är monterad över ventilen. Kåpan är försedd med ett kraftigt handtag samt avtryckare och säkring. Släckaren kan lätt bäras, osäkras och aktiveras med en hand.


Ventilkåpan är konstruerad för att svara mot bilindustrins krav på mjuka och avrundade former. Inga utstickande delar finns som kan orsaka skador eller fastna i klädesplagg.

Släckarna är fyllda med högeffektpulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas

med en tydlig och lättavläst manometer.

Enkel och tillförlitlig funktion

1. Tryck in den gula säkringsknappen ①
2. Tryck ned avtryckaren
Ventilkägglan ③ öppnar så att pulvret trycks ut av kvävgasen ④ och strömmar genom stigarröret ⑤ och ut genom ventilöppningen ⑥.

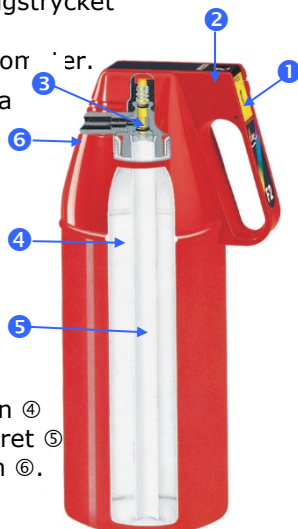

Många godkännanden och användningsområden

Släckaren uppfyller kraven för användning på:

- Bilar - försäkringsbolagens krav för veteranbils- och hobbybilsförsäkringar
- Båtar - 2 kg släckaren uppfyller försäkringsbolagens krav för fritidsbåtar
- Lastbilar - 2 kg släckaren uppfyller Räddningsverkets krav för släckare i hytter på lastbilar som transporterar farligt gods.
- Truckar - försäkringsbolagen har krav på släckare för flertalet och truckar och lastmaskiner. För de små maskinerna räcker 2 kg och för de större krävs 4 och 6 kg pulversläckare.

Många varianter och tillbehör

Till 1 kg släckaren finns ett hölster för att lätt bära med släckaren. Denna modell används blanda annat av flera polisdistrikt i landet.



Bälteshölster till 1 kg släckaren

Tekniska data

Modell	F 1 GM	F 2 GM
Pulvermängd	1 kg	2 kg
Effektklass	8A 34B C	13A 89B C
Pulvertyp	Adex	Adex
Fyllningstryck N ₂	15 bar	15 bar
Kastlängd	3 m	3 m
Tömningstid	8 sek	10 sek
Höjd inkl ventil	275 mm	316 mm
Diameter / bredd	ø 95 mm	ø 115 mm
Djup inkl hållare	130 mm	160 mm
Funktionstemperatur	-30 till +60 °C	-30 till +60 °C
Vikt	1,6 kg	3,4 kg
Artikelnummer	10-1001-20	10-1002-20
Tillbehör / varianter		
Hölster till F 1 GM		22-2030-30

Kontroll

Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

Ventilen är också försedd med en provventil där serviceteknikern vid den årliga servicen exakt kan mäta och dokumentera trycket i släckaren.

Släckaren är omladdningsbar och kan återfyllas efter användning.

5 miljoner släckare levererade

Släckaren tillverkas av GLORIA i Tyskland. Det är Europas största brandsläckarettillverkare. Av de aktuella 1 och 2 kg släckarna är fram till idag mer än 5 miljoner släckare levererade. De är godkända i flertalet länder i Europa och dekaler kan fås på alla större europeiska språk.

Ett väl utbyggd servicenät finns i hela Europa - något som är viktigt om släckaren monteras på fordon, nöjesbåtar eller andra maskiner som exporteras.