

## PRODUKTBLAD



### Konstruktion

Släckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 och CE-märkta.


Behållaren är tillverkad av stål och lackerade med slagtålig epoxylack. Invändigt är de behandlade med av korrosionsskyddande polyetenbeläggning.

Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfri metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.

Brandsläckarna är försedda med en ventil med överfalsmutter och gänga med ventil M50. Den större öppningen ger bättre möjlighet att inspektera behållaren invändigt. Överfallsmuttern möjliggör också ett bättre korrosionsskydd.

Släckarna är fyllda med vatten med tillsats och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

Vägghängare medföljer. Fordons- och fartygsstativ samt olika typer av skyddsskåp finns som tillbehör.

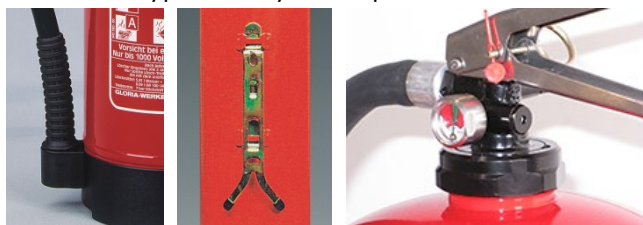

Plastfot med slangfäste

Ett stadigt väggfäste ingår

Släckarna har ett robust handtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen

Dafo vätskesläckare är fyllda med vatten och tillsats som förhöjer släckeffekten på A-brand.

Släckaren är helt fri från fluortensider, vilket gör den till en miljövänlig släckare som inte kommer att omfattas av kommande lagstiftning mot PFAS.

Tillsatsen är bland annat ammoniumsulfat som sänker ytspänningen och ökar kyl-effekten. Det ger en väsentligt höjd släckeffekt mot glödbränder i t ex trä, papper, tyg.

Avsaknaden av fluortensider gör släckaren olämplig mot brand i lättflyktiga väskor.

Vätskesläckaren är lämplig kontorsmiljö och offentlig miljö. Den kan även användas i hem och bostad.

### Högsta släckeffekt

Brandsläckare VP 9 PX är fyllt med ett släckmedel som har utvecklats för att ge bästa släckeffekt mot fibrösa material som trä, tyg och papper (brandtyp A)



En konventionell 9 liters vattensläckare klarar provbrand med effektklass 21 eller 27A. I och med tillsatsen får vätskesläckaren förhöjd släckeffekt och släcker en provbrand i effektklass 55A. En vätskesläckare har ungefär dubbel släckeffekt jämfört med motsvarande storlek på vattensläckare.

Vätskesläckaren utan skumtillsats är inte lämpligt mot brännbara vätskor (brandtyp B). Vätske- och skumsläckare är också olämpliga mot gasbränder eller mot brand i högspänningsutrustning.

### Tekniska data

Modell	WDPHE 6	WDPHE 9
Släckmedel	Imprex W+, premix	
Innehåll	6 lit	9 lit
Effektklass	43A	55A
Fyllningstryck kvävgas	15 bar	15 bar
Vikt laddad	10,3 kg	14,9 kg
Gänga ventil behållare	M50	M50
Höjd inkl ventil	530 mm	615 mm
Diameter på behållare	ø 170 mm	ø 190 mm
Bredd inkl handtag	285 mm	300 mm
Tömningstid	50 sek	70 sek
Kastlängd	4- 6 m	4 - 6 m
Funktionstemperatur	0 till +60 °C	
Artikelnummer	10-4006-24	10-4009-24

## Användning

Lämpliga användningsområden är i offentlig miljö som butiker, samlingslokaler och fartyg. Den enkla hanteringen gör dem också lämplig för privatpersoner i lägenheter, villor, fritidshus och husvagnar.

De är idealiska speciellt för all inomhusanvändning offentlig miljö där man vill undvika nedskräpningen med pulver. Vätskesläckare försämrar inte heller sikten eller försvårar utrymning vilket kan vara fallet med pulversläckare.

## Rekommendationstabell

Modell	WDPHE 6	WDPHE 9
Innehåll	6 lit	9 lit
Lägenheter	●	○
Villor, lantgårdar	○	●
Butik, kontor offentlig miljö	○	●
Fritidsstugor	○	○

## Tillbehör

### Fordonshållare

Som tillbehör finns en kraftig fordonshållare samt en spännbandshållare avsedd för fartyg. Många modeller av skyddsskåp finns också.

