

PRODUKTBLAD



Släckare med ryggsäle

Släckaren är konstruerad med en behållare fylld med brandsläckningspulver och en utvändig drivgaspatron med koldioxid, CO₂.


Ventilarmaturen är tillverkad i förnicklad mässing och försedd med säkerhetsventil som skyddar vid övertyck. Behållaren är av stål och lackerad i flera lager med en toplack av epoxyharts.

Vid brand aktiveras släckaren genom att rattventilen på drivgasflaskan öppnas. Behållaren trycksätts och släckaren är klar för insats.

En extra lång slang med slangventil gör släckaren lättanvänd. Pulverflödet kan stoppas och sprutas ut i omgångar mot olika brandhårdar.

Efter användning visar ett indikeringsstift att släckaren har varit trycksatt och att den skall laddas om efter insatsen.

Bärselen har en kraftig ryggsplatta och stoppade axel- och höftremmar. Ett stort bälteslås och enkelt reglerbara remlängder underlättar användningen.

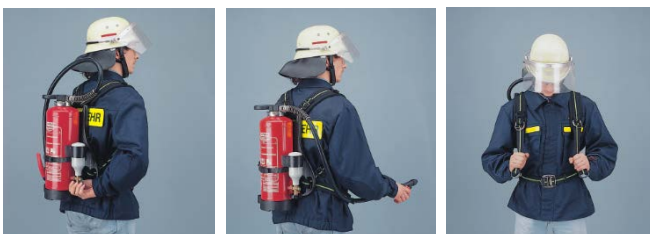

Godkännande

Släckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden SS EN 3. Behållarna och brandsläckarna uppfyller direktivet för tryckbärande anordningar och är CE märkta.

En snabb insats kan vara avgörande för att släcka en brand och rädda liv. I många fall finns ingen brandsläckare till hands utan den måste bäras med.

En 6 kg pulversläckare i bärsäle är en smidig lösning som gör att ordinarie arbetsuppgifter kan skötas. Släckarna är anpassade för många situationer och yrken:

- Poliser - vid insatser i samband med demonstrationer och inbrytningar
- Försvaret - för personligt skydd
- Väktare - vid brandlarm och tillbud
- Lokala insatsgrupper på företag, hotell, museer, fartyg m m.

Pulver - det mångsidiga släckmedlet

Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet och det släckmedel som har högst släckeffekt. Det ger ett utmärkt skydd och är det enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper:



A - Fibrösa



B - Vätskor och material som trä, plaster som tyg och papper bensin och olja



C - Gaser t.ex stadsgas, gasol

Släckarna kan användas mot elektrisk utrustning, släckmedlet inte leder ström. Släckarna är köldbeständiga och kan placeras utomhus även vintertid.

Tekniska data

Modell	P 6 GT
Pulvermängd	6 kg
Effektklass	34A 233B C
Drivgas	Koldioxid CO ₂
Fyllningstryck N ₂	15 bar
Kastlängd	4-6 m
Tömningstid	20 sek
Höjd inkl ventil	650 mm
Diameter	ø 150 mm
Bredd	450 mm
Funktionstemperatur	-30 till +60° C
Vikt	11 kg
Artikelnummer	22-2030-25
Tillbehör / varianter	
Ryggsäle	22-2030-26
Komplett släckare+ryggsäle	22-2030-20