


PRODUKTBLAD

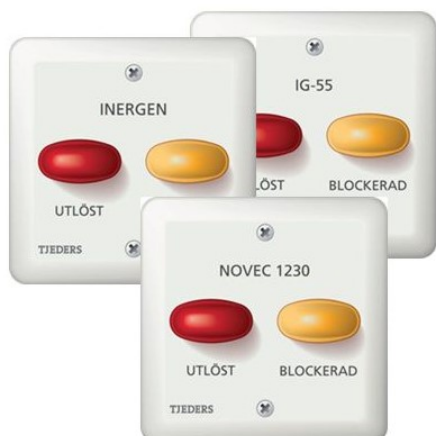

Indikeringstablå

Indikeringstablåer monteras vid ingångarna till det skyddade utrymmet och signalerar med röd eller gul optisk signal om släckanläggningen är blockerad eller har löst ut.

Teknisk specifikation

Driftspänning	12-24 VAC/DC ± 15 %
Max strömförbrukning	40 mA per indikering internt strömbegränsad
Mått H x B x D (mm)	84 x 84 x 32

Artikelnummer

Novec 1230	55-3315-22
CO ₂	55-3315-24
IG-55	55-3315-26
INERGEN	55-3315-28



Utlösningstryckknapp

Gul tryckknapp MCP1 för aktivering av gasläckanläggningar. Tryckknappen är försedd med ett transparent skyddslöck, som lyfts upp vid aktivering.

Teknisk specifikation

Driftspänning	Max 30V
Maxspänning	30 VDC
Max strömförbrukning	2A
Mått H x B x D (mm)	84 x 84 x 32
Kapslingsklass	IP24

Artikelnummer

Utlösningstryckknapp 680 ohm	55-2040-36
------------------------------	------------



Blixtljus/Siren

Larmdon med både blixtljus och sirén. Ljudet kan ställas in med olika signalkaraktärer beroende på larmtyp. Placeras inne i det skyddade utrymmet.

Teknisk specifikation

Driftspänning	18-28 (9-15) VDC
Max strömförbrukning	22 - 37 mA beroende på ljudinställning
Täckningsområde	7,5 m
Mått H x B x D (mm)	135 x 95 x 95
Kapslingsklass	IP65

Artikelnummer

Blixtljus/siren, röd, EN54-23	18-0010-24
-------------------------------	------------