

PRODUKTBLAD



Brandvarnaren är den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen för en bostad.

Redan en första pyrande brandhärd utvecklar giftiga brandgaser. En sovande människa väcks normalt inte av gaserna, utan kan förgiftas och dö innan branden hunnit sprida sig.

Därför ska varje hem vara försett med brandvarnare i anslutning till varje bostadsdel där personer sover.

X10 är en optisk brandvarnare som ger ett ljudligt larm på 85 dB redan vid låga nivåer av rökpartiklar.

Brandvarnare åldras och ska bytas ut efter 10 års användning.


Larmar redan vid osynlig rök

Den unika X-profilen på den optiska detektionskammaren gör brandvarnaren X10 särskilt känslig för långsamt pyrande bränder, som ofta uppstår till exempel i vardagsrum och sovrum, samtidigt som den är mycket effektiv att undvika oönskade larm.

Optisk – mer miljövänlig, lägre miljöavgift

X10 är en optisk brandvarnare. Rökpartiklar i luften detekteras via en ljusstråle och en ljuskänslig cell.

Den innehåller därför inget radioaktivt ämne som de joniserade brandvarnarna och är därför ett bättre miljöval.

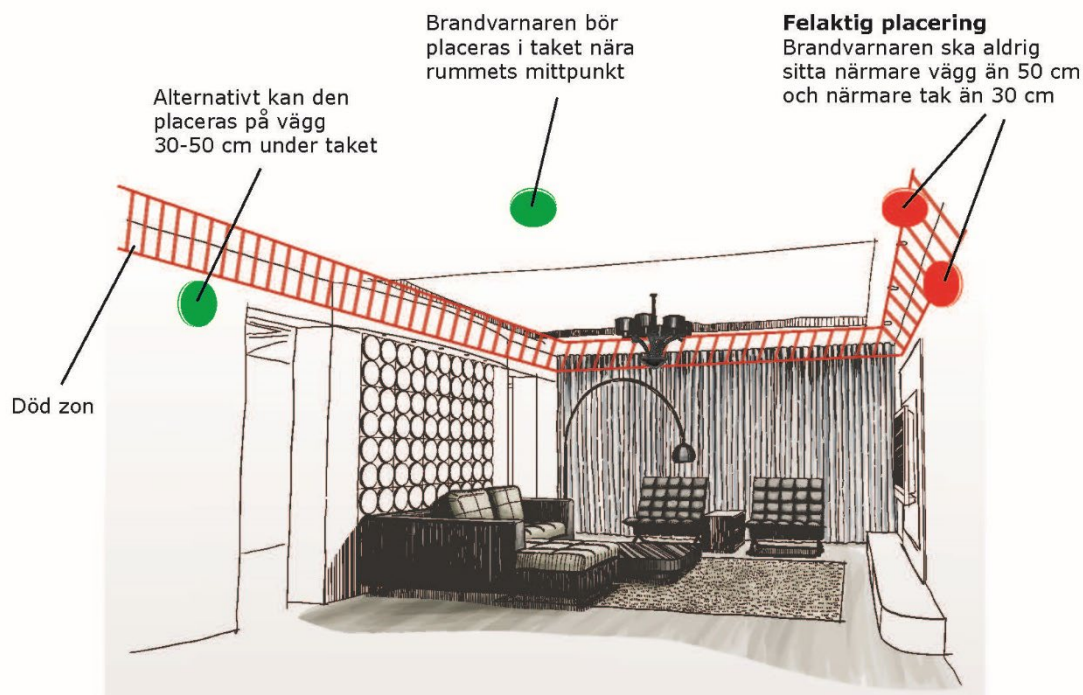

För maximalt skydd bör en brandvarnare placeras i varje rum (ej i kök, badrum och garage).

Brandvarnaren drivs av ett inbyggt oåtkomligt litiumbatteri.

Rätt placering är viktig

Brandvarnare bör placeras på varje våningsplan i en bostad, dvs. i källare, bostadsplan och vind om den är möblerad. Vidare bör en brandvarnare placeras i eller utanför varje sovavdelning. Finns sovrum i båda ändar av ett enplanshus bör två brandvarnare användas.

Brandvarnare ska inte placeras i omedelbar närhet av spis eller badrum. Risk finns för fellarm på grund av matos och vattenånga.

Adapterplatta för enkelt utbyte

Som tillbehör finns en adapterplatta. Den är försedd med fästhål som överensstämmer med flertalet av marknadens brandvarnare. Vid utbyte av befintliga varnare behöver därför inga nya hål borraras i taket.

Tekniska data

Modell	X10
Sensortyp	Optisk
Larmsignal	85 dB på 3 meter
Larmtest	Testknapp, lysdiod
Batteri	Inbyggt litiumbatteri
Vikt inkl batteri	91 g
Mått	Ø87 mm x 38 mm
Godkännanden	Konsumentverkets riktlinjer, SS-EN 14604, CE, VDS
Artikelnummer	Varnare 18-0000-23 Adapterplatta 18-0000-24